


CASTOR

La specializzazione della Hermes nelle macchine con interfilari viene espressa al meglio dalla **Castor** con due interfilari. Grazie a questi, intercambiabili con due gruppi spollonatori, è possibile **gestire il filare in un unico passaggio**. Sono le macchine ideali e insostituibili per le aziende attente al tema ambientale, ove è necessaria la gestione dell'erba senza l'ausilio di prodotti chimici.

Le nostre **Castor** con doppio interfilare sono macchine molto flessibili e si adattano a molteplici sesti d'impianto, in quanto i due interfilari mobili permettono una grande variabilità di taglio. Il rientro a molla, presente in tutte le nostre macchine, evita danni all'impianto o alla macchina in caso di urto contro un ostacolo. Per garantire l'uso della macchine per tutto l'arco della giornata, anche in climi caldi, le Castor a doppio interfilare sono equipaggiate di serie con un radiatore d'olio, rimanendo così fedeli alla nostra *mission* di costruire macchine professionali e robuste.

La **Castor** con due interfilari è una macchina **moderna**, pronta per adempiere al meglio alle esigenze anche future degli operatori agricoli.

HC due interfilari

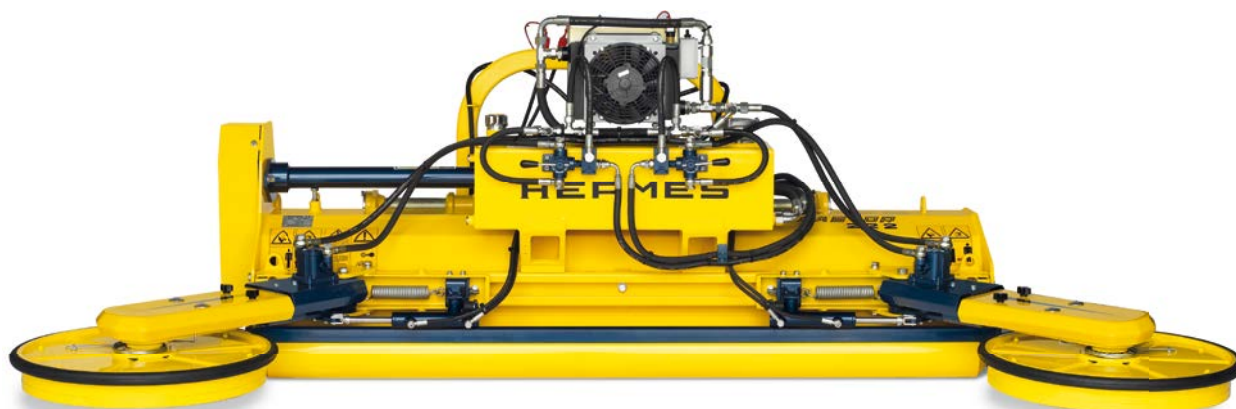

| Modello | CA CH 162 | |
|--|-----------|-----------|
| Larghezza di lavoro incluso interfilarea lama da 45 cm | cm | 240 |
| Larghezza di lavoro incluso interfilare a lama da 55 cm | cm | 260 |
| Larghezza di lavoro incluso spollonatore da 42 cm | cm | 235 |
| Numero mazze | | 20 |
| Numero lame | | 2 |
| Diametro massimo di trinciatura (riferito alla macchina base) | cm | 5-8 (6-8) |
| Attacco a 3 punti ISO | | I/II |
| Numero cinghie | | 4 |
| Diametro rullo livellatore regolabile in altezza | mm | 159 |
| Spostamento laterale centro trattore con interfilari da 45 cm | cm | 163 |
| Spostamento laterale centro trattore con interfilari da 55 cm | cm | 173 |
| Cv assorbiti | CV | 40 |
| | | |
| Spost. Laterale meccanico | | S |
| Spost. Laterale idraulico | | 0 |
| Impianto idraulico (serbatoio, pompa, valvola max, valvola 3 vie, filtro) | | S |
| Radiatore per il raffreddamento dell'olio idraulico | | S |
| Interfilare a lama Ø 45/55 cm | | 0 |
| Interfilare spollonatore | | 0 |
| Gruppo moltiplicatore ribassato con ruota libera | | 0 |
| Gruppo moltiplicatore 540 giri/min-1 con ruota libera | | S |
| Gruppo moltiplicatore 1.000 Giri/min-1 con ruota libera | | 0 |
| Rastrello posteriore | | nd. |
| Pattini/slitte regolabili in altezza | | 0 |
| Herbmulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12v | | 0 |
| Herbmulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12v | | 0 |
| Doppie lame ad Y reversibili | | 0 |
| Front: versione per pto frontale 540/1.000 Giri/min-1 | | nd. |
| Komby: versione per pto anteriore e posteriore 540/1.000 Giri/min-1 con moltiplicatore con inversore automatico e doppia ruota libera per trattori reversibili | | nd. |
| Agrifruit: versione con cofano apribile posteriore | | nd. |
| Peso mazza | | 1,5 |
| | | |
| Ingombro totale - lunghezza con interfilare chiuso | cm | 178 |
| Peso | kg | 830 |

0 = Optional nd = Non disponibile S = Serie