




FISARMONICA

Visualizza, con il tuo smartphone, il **filmato** della macchina in azione.

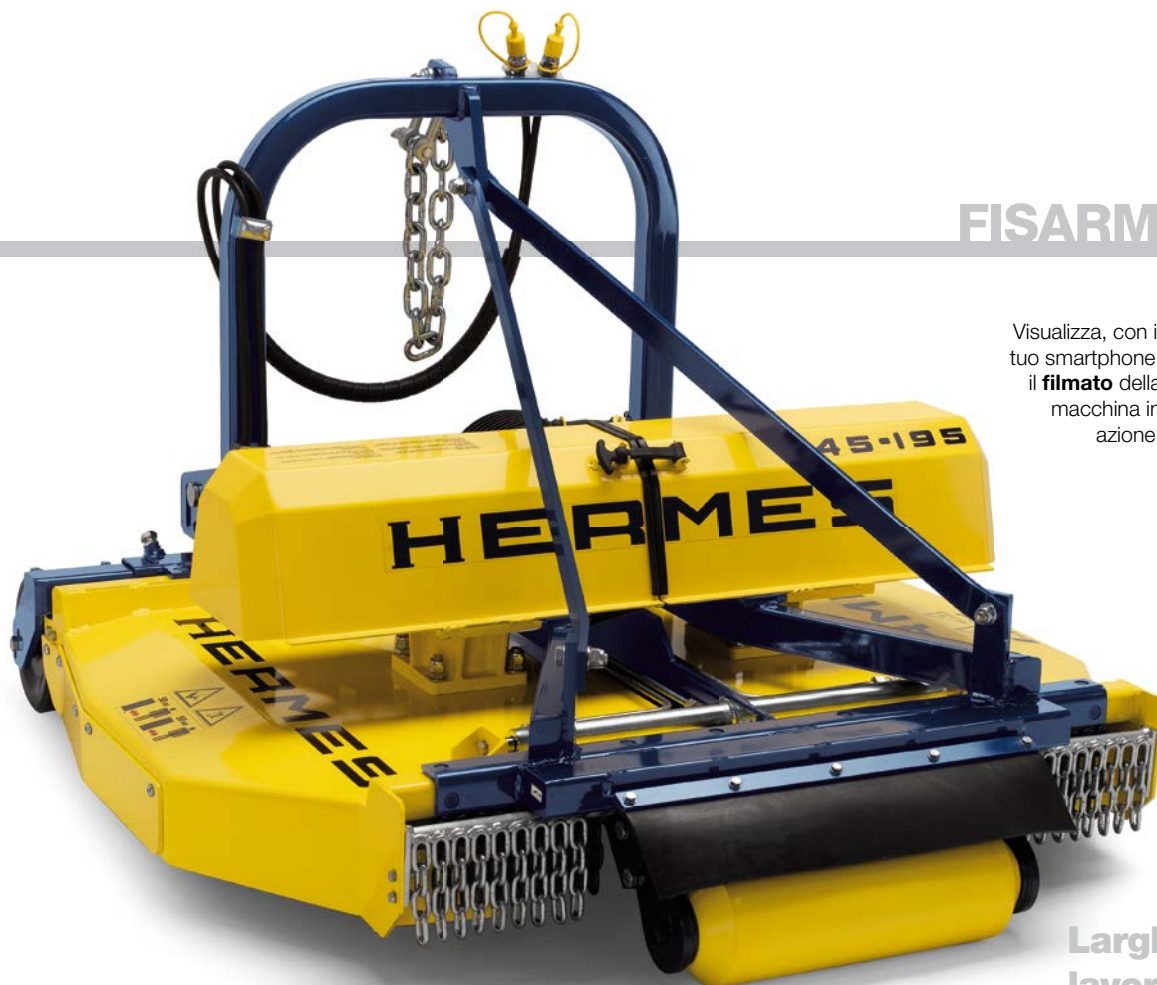

Larghezza di lavoro Minimo

A rendere particolarmente efficiente queste macchine contribuisce il fatto che **il loro mantenimento è tanto semplice quanto economico**: i tempi per la manutenzione ordinaria sono bassi e si limitano a poche operazioni in quanto la costruzione della macchina è molto robusta e altrettanto semplice. In aziende agricole con un parco macchine molto grande da curare, questo aspetto riveste notevole importanza.

Certamente oggi la **Fisarmonica** è la macchina ideale per il taglio dell'erba. Il suo sistema di taglio, unito alla sua flessibilità, permettono una **gestione moderna ed efficiente** del tappeto erboso.

Taglio variabile



Larghezza di lavoro Massimo

Modello	FI 145	
Largh. di lavoro minimo	cm	145
Largh. di lavoro massimo	cm	190
Spostamento laterale		nd.
Attacco a 3 punti ISO		I/II
Numero lame mobili		2
CV assorbiti	CV	23
Numero gruppi di rinvio		3
Komby per presa di forza frontalee posteriore 540 giri/min ⁻¹		0
Komby per presa di forza frontalee posteriore 1.000 Giri/min ⁻¹		0
Rullo livellatore posteriore reg. In altezza d. 159 mm		S
Ruote anteriori fisse regolabili in altezza e larghezza		S
Ruote anteriori pivottanti reagolabili in altezza e larghezza		0
Regolazione idraulica delle due ali mobili simultaneo		S
Regolazione idraulica delle due ali mobili indipendenti		0
Herbmulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12V		0
Herbmulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12V		nd.
Ingombro totale - lunghezza con interfilare chiuso	cm	150
Peso (riferito alle versione standard)	kg	500
Peso (versione Kombi)	kg	540

0 = Optional nd = Non disponibile S = Serie