


# CASTOR

La specializzazione della Hermes nelle macchine con interfilari viene espressa al meglio dalla **Castor** con due interfilari. Grazie a questi, intercambiabili con due gruppi spollonatori, è possibile **gestire il filare in un unico passaggio**. Sono le macchine ideali e insostituibili per le aziende attente al tema ambientale, ove è necessaria la gestione dell'erba senza l'ausilio di prodotti chimici.

Le nostre **Castor** con doppio interfilare sono macchine molto flessibili e si adattano a molteplici sesti d'impianto, in quanto i due interfilari mobili permettono una grande variabilità di taglio. Il rientro a molla, presente in tutte le nostre macchine, evita danni all'impianto o alla macchina in caso di urto contro un ostacolo. Per garantire l'uso della macchine per tutto l'arco della giornata, anche in climi caldi, le Castor a doppio interfilare sono equipaggiate di serie con un radiatore d'olio, rimanendo così fedeli alla nostra *mission* di costruire macchine professionali e robuste.

La **Castor** con due interfilari è una macchina **moderna**, pronta per adempiere al meglio alle esigenze anche future degli operatori agricoli.

# HC due interfilari

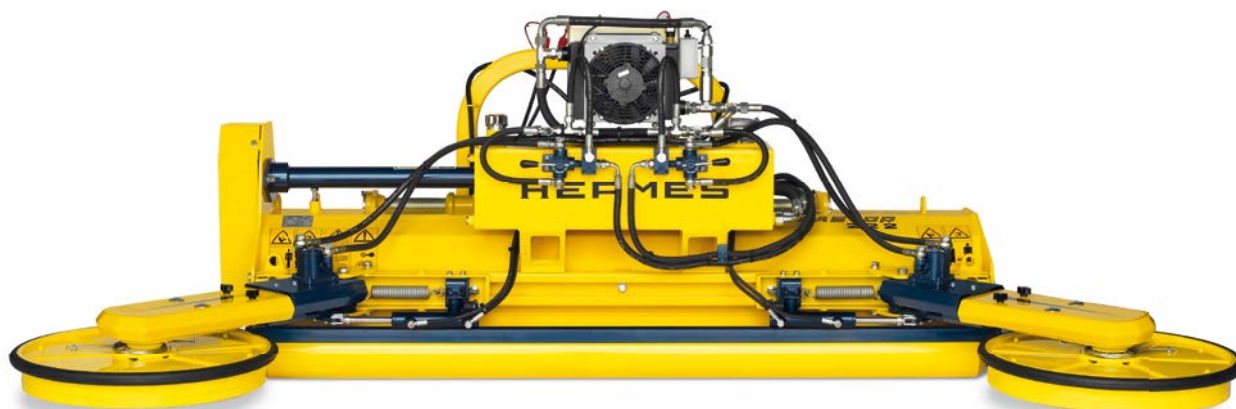

Modello		CA CH 142	CA CH 152	CA CH 162	CA CH 182	CA CH 202	CA CH 222
Larghezza di lavoro incluso interfilare lama da 45 cm	cm	220	230	240	255	280	300
Larghezza di lavoro incluso interfilare a lama da 55 cm	cm	240	250	260	275	300	320
Larghezza di lavoro incluso spollonatore da 42 cm	cm	215	225	235	250	275	295
Numero mazze		16	16	20	20	24	24
Numero lame		2	2	2	2	2	2
Diametro massimo di trinciatura (riferito alla macchina base)	cm	5-8 (6-8)	5-8 (6-8)	5-8 (6-8)	5-8 (6-8)	5-8 (6-8)	5-8 (6-8)
Attacco a 3 punti ISO		I/II	I/II	I/II	I/II	I/II	II
Numero cinghie		3	3	4	4	4	5
Diametro rullo livellatore regolabile in altezza	mm	159	159	159	159	159	159
Spostamento laterale centro trattore con interfilari da 45 cm	cm	142	150	163	165	175	192
Spostamento laterale centro trattore con interfilari da 55 cm	cm	152	160	173	175	185	202
Cv assorbiti	CV	35	35	40	40	45	50
<hr/>							
Spost. Laterale meccanico		S	S	S	S	S	S
Spost. Laterale idraulico		O	O	O	O	O	O
Impianto idraulico (serbatoio, pompa, valvola max, valvola 3 vie, filtro)		S	S	S	S	S	S
Radiatore per il raffreddamento dell'olio idraulico		S	S	S	S	S	S
Interfilare a lama Ø 45/55 cm		O	O	O	O	O	O
Interfilare spollonatore		O	O	O	O	O	O
Gruppo moltiplicatore ribassato con ruota libera		O	O	O	O	O	O
Gruppo moltiplicatore 540 giri/min-1 con ruota libera		S	S	S	S	S	S
Gruppo moltiplicatore 1.000 Giri/min-1 con ruota libera		O	O	O	O	O	O
Rastrello posteriore		nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pattini/slitte regolabili in altezza		O	O	O	O	O	O
Herbmulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12v		O	O	O	O	O	O
Herbmulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12v		nd.	O	O	O	O	O
Doppie lame ad Y reversibili		O	O	O	O	O	O
Front: versione per pto frontale 540/1.000 Giri/min-1		nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Komby: versione per pto anteriore e posteriore 540/1.000 Giri/min-1 con moltiplicatore con inversore automatico e doppia ruota libera per trattori reversibili		nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Agrifruit: versione con cofano apribile posteriore		nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Peso mazza		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<hr/>							
Ingombro totale - lunghezza con interfilare chiuso	cm	158	169	178	193	222	242
Peso	kg	700	780	830	880	930	1020

O = Optional nd = Non disponibile S = Serie