


STEBO LEOVA
NATURALMENTE

CORRENDER




massima resistenza alla corrosione

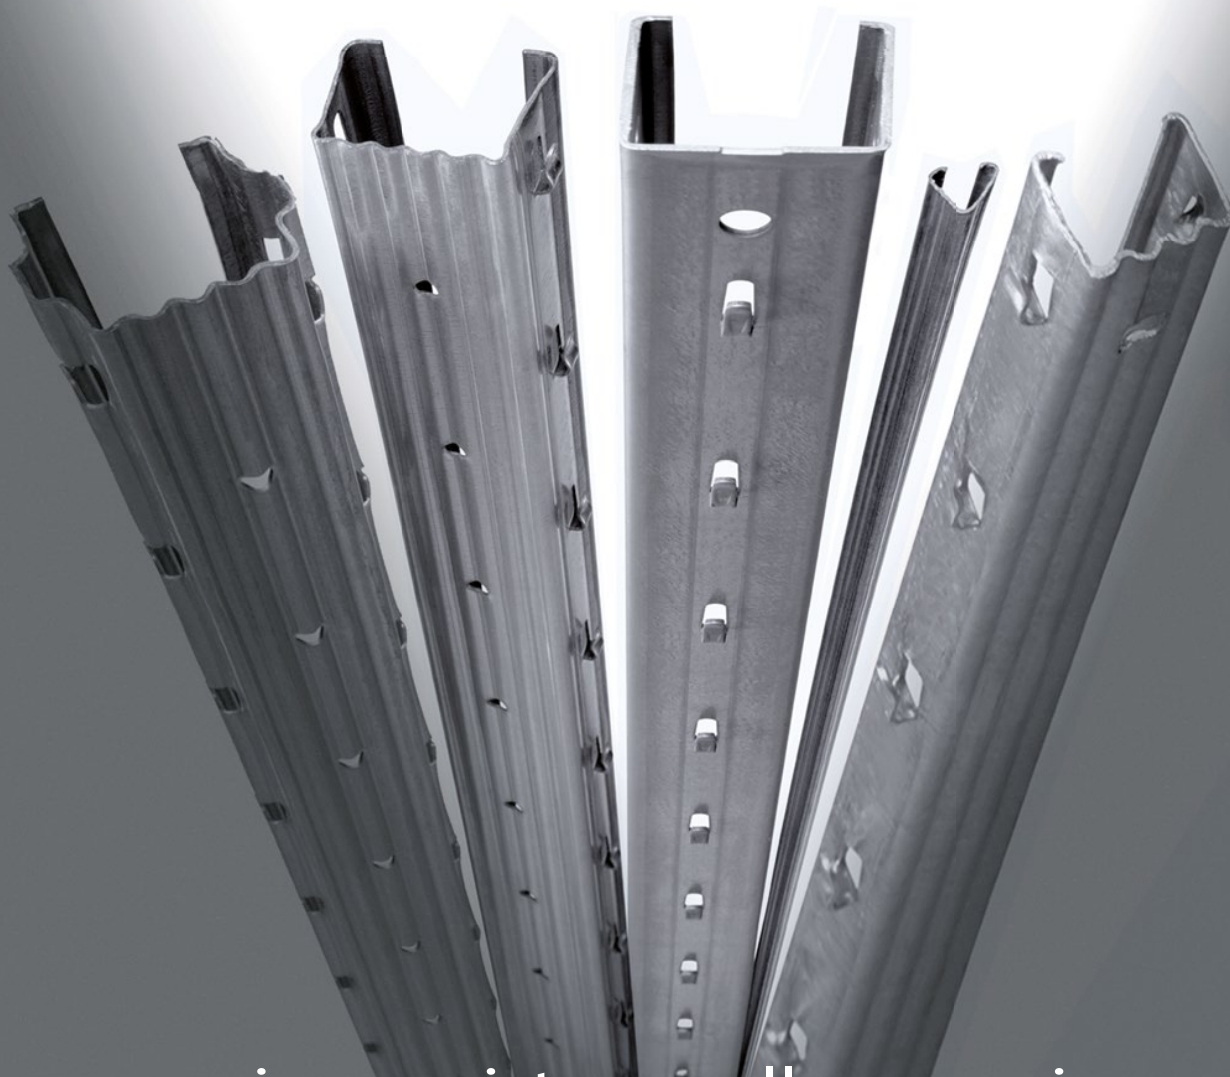


- Maggiore protezione alla corrosione con lo spessore del palo invariato
- Riduzione dello spessore dello strato di zinco mantenendo lo stesso livello di protezione della corrosione
- Una maggiore durezza migliora le caratteristiche di lavorabilità
- Risparmio di risorse e durata superiore dei prodotti finali contribuiscono positivamente per l'ambiente e il clima
- Certezza di spessore, peso e qualità della materia prima
- Tenuta alla trazione laterale ed alla compressione verticale superiori grazie al particolare profilo ed alle "pieghe" a freddo
- L'intero ciclo produttivo (inclusa la produzione della materia prima) si svolge in Krems - presso la "Voest Alpine Krems" - a norma DIN EN 10147 e norma EN 10326 e EN 10025
- Disponibile in spessori (netti) 1,50 - 2,0 - 2,50
- Altezze disponibili da 1700 a 3500 mm
- Disponibili in acciaio "CORTEN" S355JZWP (MASSIMA QUALITA') con spessore 1,80mm e 2,00mm




mod. **SMART**




mod. **PLUS**




mod. **TOP**




mod. **MAXY**




mod. **SMART**




mod. **PLUS**




mod. **COMBI**
opzione asole
combinate



mod. **COMBI**
opzione asole
combinate



mod. **END**



leova® FRUCTUR
Il palo in acciaio
solido come una roccia!

leova

h= 4,00m
h= 4,50m
h= 5,00m